


Be Home
הבית החכם של בזק

מדריך התקנה גלאי הצפה



תיאור והסבר נורית וממשקים



1 כפתור הוספה / הסרה לרשת Z-Wave - ה

לחיצה בודדת להכנסת הגלאי למצב הוספה / הסרה לרשת ה - Z-Wave

2 נורית חיווי (נסתרת בתוך הגלאי, אך משתקפת מבעד לכיסוי


תיאור	מצב	נורית חיווי (נסתרת בתוך הגלאי, אך משתקפת מבעד לכיסוי
לא מתבצעת אף פעולה	כבוי	
כניסה למצב הוספה לרשת ה - Z-Wave, ולמידת הגלאי	מהבהבת פעם אחת באיטיות	
בהסרה מרשת ה - Z-Wave	מהבהבת 30 שניות	

מפרט טכני


סוללת CR123A	הפעלה באמצעות
-10-40 °C	סביבת עבודה
916MHz	תדר Z-Wave

התקנה והגדרת גלאי הצפה באפליקציה

- הסר את הלשונית השחורה הנמצאת בגב הגלאי



- הדבק את הגלאי במיקום הרצוי, כך שחיישן ההצפה נוגע ברצפה
- את חיישן ההצפה יש לקבע באמצעות דבק דו-צדדי או בורג

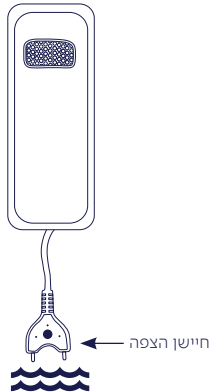

- לאחר מיקום הגלאי וקיבועו באפשרותך להגדיר תרחישים באפליקציה או באתר השירות בכתובת:
<https://behomereg.bezeq.co.il/>

- פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת)
- כנס לתפריט ☰ בחר באפשרות "הוסף מכשיר"
- בחר את הקטגוריה המתאימה עבור גלאי הצפה
- בחר את גלאי ההצפה בהתאם לדגם שברשותך
- המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
- בסיום ההגדרה באפליקציה, חבר את הגלאי במיקום אשר קיים בו סבירות להצפה (מתחת לכיור, מכונת כביסה וכד') ובמרחק של עד 15 מטר מנתב ה- Be