



הוראות תפעול למכשיר מסוג Snom 725

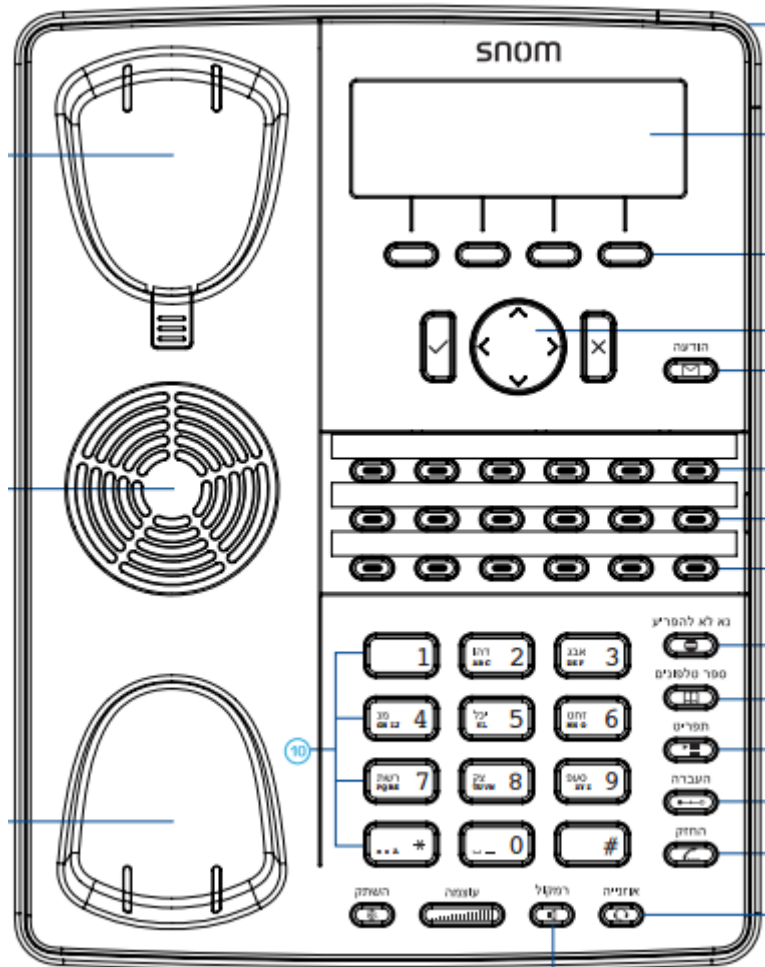

מסך המכשיר

על גבי מסך המכשיר מופיעה שורה של פקודות. פקודות אלו משתנות בין שני מצבים של המכשיר ומתופעלות על ידי המקשים השחורים הנמצאים מתחתיו

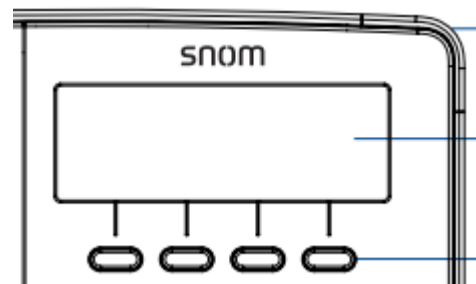

מצב א' – מכשיר במנוחה

במצב בו המכשיר במנוחה, יופיעו הפקודות הבאות:

עזרה – מכילה את כתובת ה IP של המכשיר

CFWD – הגדרת עקוב אחרי מהמכשיר ליעד חלופי. לאחר הקשה על פקודה זו, נזין

את היעד החלופי, ואז על מקש ה V. לאחר ההגדרה, תשתנה תוית המקש ל-

בהפנייה. הקשה עליה, תבטל את הגדרת העקוב אחרי

יומן – יומן השיחות של המכשיר, מכיל את יומני השיחות של המכשיר. ישנם 3 יומים,

- לא נענו

- התקבלו

- חוייגו

על מנת להיכנס לכל אחד מהיומנים נקיש על מקש V. שיחות מהיום, יצוינו בשעה,

שיחות מימים קודמים יצוינו בתאריך.

ס.טלפונים – ספר הטלפונים של המכשיר, על מנת להוסיף רשומה, נעמוד על שדה

"הוספת איש קשר" ונקיש על מקש עריכה, נזין את מספר הטלפון ואז V, נזין את השם

ואז V. על מנת לאתר רשומה נקיש על האות הראשונה בשם, ונוקפץ למקבץ השמות

תחת אות זו.


מצב ב' – מכשיר בזמן חיוג

כאשר אנחנו בזמן חיוג, צג המכשיר ישתנה ויציג את הפקודות הבאות

X - יבטל את החיוג לגמרי

C < - כל הקשה על פקודה זו, תמחק את ספרה אחת לאחור

מקשי החיוג המהיר

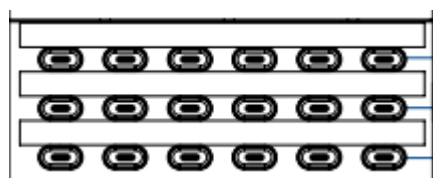


מקשים אלו מאפשר ביצוע של חיוגהעברהוועידהלמשיכת שיחה בהקשה אחת מקשים אשר מוגדרים לשלוחות פנימיות יציגו אפשרות של חיווי על השלוחה, קרי, ניתן יהיה לדעת מתי השלוחה נמצאת בשיחה, מתי היא מצלצלת, ולבצע משיכה של שיחות מאותה שלוחה.

הגדרת שלוחה פנימית – יתבצע דרך פורטל הניהול


הגדרת חיוג מהיר של מספר חיצוני – נקיש על מקש "תפריט", לאחר מכן על אפשרות "העדפות" (1), לאחר מכן נבחר באפשרות "לחיצים" (6), נבחר במספר הלחיצות אותו נרצה לשנות (מקשים 1 ו 2 הם הקווים של המכשיר ובהם לא ניגע) נבחר באפשרות "חיוג מהיר", נשנה את המקשים למצב 123 ונזין את המספר אותו אנו רוצים להגדיר. לסיום נקיש על V.

מקשי תפעול



השתק – מקש זה מכבה את המיקרופון של המכשיר. כתוצאה, אנו נשמע את הצד השני, והצד השני ישמע דממה

עוצמה – שולט בווליום של המכשיר בשני מצבים
א. מכשיר במנוחה – שולט בעוצמת הצלצול
ב. מכשיר בשיחה – שולט בעוצמת השמע בשיחה
רמקול – מפעיל את הרמקול של המכשיר
אוזניות – במידה ומחוברות אוזניות למכשיר, מקש זה מגדיר למכשיר לעבוד באמצעותן.



נא לא להפריע – חוסם את המכשיר בפני קבלת שיחות. במידה ומוגדר תא קולי לשלוחה, השיחות יועברו אליו. במידה ולא קיים תא קולי, יתקבל צליל תפוס.
ספר טלפונים – ר' הסבר בחלק מסך המכשיר
תפריט – תפריט ההגדרות של המכשיר
העברה – כפתור ביצוע העברת שיחות (ר' הסבר מטה)
החזק – מעביר את השיחה למצב המתנה עם מוזיקה.

פעולות נפוצות:

העברת שיחה

העברת שיחה ליעד הנמצא במקשי החיוג המהיר

- א. ללא התייעצות – בזמן שיחה, הקשה על מקש החיוג המהיר, ומיד לאחר מכן, הקשה כפולה על כפתור העברה.**
ב. עם התייעצות – בזמן שיחה, הקשה על מקש החיוג המהיר, המתנה למענה, לסיום, הקשה כפולה על כפתור העברה.

העברת שיחה ליעד אשר איננו במקשי החיוג המהיר

א. ללא התייעצות – בזמן שיחה, הקשה על מקש העברה, חיוג המספר, ולסיום V¹.

ב. עם התייעצות – בזמן שיחה, הקשה על מקש החזק, חיוג המספר ו V. לאחר המענה, הקשה כפולה על מקש העברה.

* במידה והיעד המקבל אינו יכול לקבל את השיחה, יש להקיש על X ואז על מקש קו 1 (המקש המהבהב)

ועידה

ועידה עם מספר הנמצא במקשי החיוג המהיר

בזמן שיחה, הקשה על מקש החיוג המהיר, לאחר המענה, מקש ועידה יופיע על מסך המכשיר. דגשים:

1. במידה והיעד המקבל אינו יכול לקבל את השיחה, יש להקיש על X ואז על מקש קו 1 (המקש המהבהב)

2. במהלך שיחת הועידה, ניתן לבחור לנתק את אחד הגורמים או את הוועידה על ידי גלילה מעלה ומטה והקשה על מקש ה X

ועידה עם מספר אשר איננו נמצא במקשי החיוג המהיר

בזמן שיחה, הקשה על מקש החזק, חיוג המספר ו V, לאחר המענה, מקש ועידה יופיע על מסך המכשיר. דגשים:

1. במידה והיעד המקבל אינו יכול לקבל את השיחה, יש להקיש על X ואז על מקש קו 1 (המקש המהבהב)

¹ באופן העברה זה, מקבל השיחה רואה בצג את המספר המקורי אשר התקשר



2. במהלך שיחת הוועידה, ניתן לבחור לנתק את אחד הגורמים או את הוועידה על ידי גלילה מעלה ומטה והקשה על מקש ה X

חטיפת שיחה(לקט)

ישנן מספר דרכים לבצע חטיפת שיחה

1. במידה והשלוחה נמצאת במקשי החיוג המהיר, הקשה עליה כאשר היא מהבהבת תמשוך את השיחה.
2. חטיפה אקראית *45 ו V
3. חטיפה מכוונת *46 + מספר השלוחה ו V