

Be Home
הבית החכם של בזק

מדריך התקנה מתג תאורה חכם (תואם לקופסת 55 מ"מ וגביס)



מד"ט בזק 129070




מפרט טכני

מתח	AC85-260VAC, 50/60HZ	
זרם מקסימלי	1*3.5A	
תדר Z-Wave	916MHz	

המוצר נבדק ואושר על ידי מת"י (מכון התקנים הישראלי)
כמתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 33

הגדרת מתג תאורה פנימי חכם באפליקציה

- פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת)
- כנס לתפריט  ובחר באפשרות "הוסף מכשיר"
- בחר את הקטגוריה המתאימה עבור מתג התאורה
- בחר את מתג התאורה בהתאם לדגם שברשותך
- המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
- בסיום הגדרת המתג באפשרותך להגדיר לוח זמנים באפליקציה ו/או תרחישים באמצעות אתר השירות בכתובת:
<https://behomereg.bezeq.co.il/>

התקנת מתג תאורה

(ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד)

זהירות: יש לנתק את זרם החשמל על ידי כיבוי מפסק הזרם הראשי בלוח החשמל כדי למנוע שריפה, התחשמלות או מוות!


שים לב! לצורך ביצוע ההתקנה נדרש פאזה (מתח 230) ו-0 (מתח 230) עבור המתג, ללא שניהם המוצר לא יעבוד

1. נתק את המתג הקיים
2. הפרד את המכשיר לשני חלקים (השתמש במברג שטוח), לוח תצוגה וחלק תחתון
3. הכנס את החוטים בהתאם לתרשימי חיבור חוטי חשמל בהתאם לדגם שברשותך (גביס S511-IL / 55 מ"מ - S411-IL) המופיע בצד שמאל והדק אותם בעזרת הבורג


4. הכנס את החלק התחתון אל קופסת החיבורים והדק אותו עם שני ברגים
5. חבר את לוח התצוגה אל החלק התחתון

תרשימי חיבור חוטי חשמל:


מתג גביס - S511-IL



מתג 55 מ"מ - S411-IL



הסבר כפתורים ותצוגה

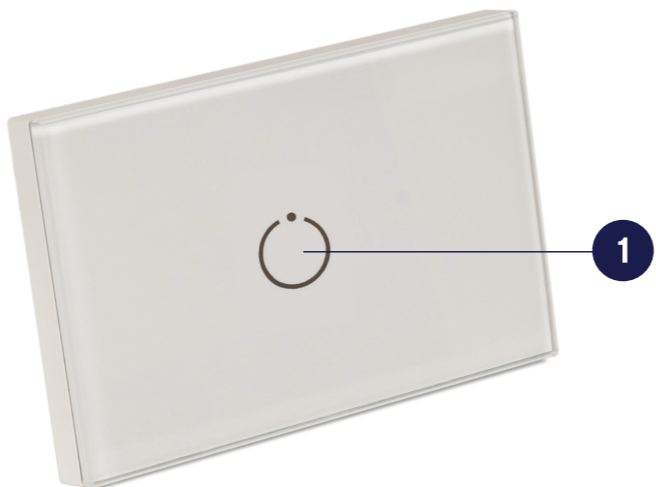

1

כפתור כיבוי / הפעלה

הפעלה וכיבוי מתג התאורה על ידי לחיצה בודדת

נורית חיווי	מצב	תיאור
	אדום	אור כבוי
	ירוק	אור דולק

הוספה / הסרה מרשתת ה-Z-Wave

3 לחיצות מהירות **א** לחיצה ממושכת של 8 שניות על כפתור כיבוי / הפעלה. במידה ופעולת ההוספה הצליחה, נורית החיווי תהבהב ע"פ הסדר הבא: ירוק, אדום, ירוק (בסיום הנורית תדלק בהתאם למצב המנורה)