


הוראות התקנה מודם USB ADSL מדגם EA103

איור אופן חיבור

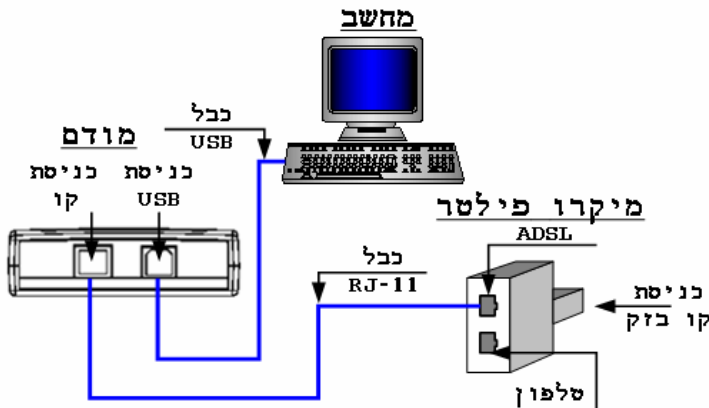

תכולת ערכה

- 1 מודם
- 1 כבל USB
- 1. כבל RJ-11
- 1 חוברת באנגלית..
- Quick Installation Guide
- 1 חוברת התקנה בעברית
- 1 תקליטור תוכנת התקנה..
- תומך : win98/ME/2000/XP
- כולל : User Manual

שלב ג'

פעל בהתאם להוראות הבאות, גש להוראות התקנת התקני הפעלה/Driver (הדף הבא) **ובצע את תהליך ההתקנה בהתאם למערכת ההפעלה המתאימה. אל תעבור לשלב ד' מבלי לעבור על כל השלבים בשלב ג'.**

שלב ד'

שלב זה יתבצע רק לאחר שפעלת לפי ההוראות בדף של התקנת התקני הפעלה/Driver.

1. ודא שמורית PWR נדלקת קבוע בצבע ירוק.
 2. נורית (LINK (LED) תתחיל להבהב (בצבע ירוק) לקראת סוף התקנתו של ה- DRIVER.
 3. לאחר התקנת ה- DRIVER המודם יסנכרן עם קו ADSL. נורית ה- LINK דולקת קבוע בצבע ירוק.
 4. יש לבדוק כניסה לרשת וגלישה תקינה.
 5. בצע גלישה ב- INTERNET.
- בעת הגלישה נורית ה DATA מהבהבת.

שלב ה'

כיבוי המודם מתבצע כאשר המחשב עובר למצב כבוי OFF.

הוראות הסרת המודם
הוראות הסרת התקן (דף מס' 4).

נתוני התקנה:

1. Connection Type - WAN.
2. Encapsulation Method – RFC 2364 PPPoATM NULL.
3. Modulation – G.DMT.
4. VPI Value: 8. VCI Value: 48.

דרישות מערכת

לפני התקנה, בדוק את תכולת הציוד שלך:

- Pentium II 233 או מעבד מתקדם יותר.
- זכרון 32MB, מומלץ 64MB.
- מערכת הפעלה: Win 98/ME/2000/XP.
- כניסת USB זמינה.
- כונן CD-ROM.
- 20MB של שטח פנוי בדיסק הקשיח.
- חיבור לרשת WOW של בזק.
- דיסק התקנה של Win 98 זמין למהלך ההתקנה.

הוראות להתקנת מודם

שלב א'

1. פתח את קופסת הקרטון והוצא את המודם התקליטור והכבלים.

שלב ב'

1. חבר את המיקרו-פילטר לקו הטלפון (המיקרו-פילטר מסופק בנפרד).
הערה: יש לחבר מיקרופילטרים לכל הקווים הפעילים המשותפים לקו ה-ADSL.

2. חבר את כבל ה- ADSL (RJ-11) בין המודם למיקרו-פילטר יציאת ADSL.

הערה: אין לחבר את המודם למחשב בזמן זה!!

3. הדלק את המחשב

4. הכנס את תקליטור (CD) ההתקנה לכונן התקליטורים.

התקנת התקני ההפעלה (Driver)

- | <u>למערכת הפעלה Windows ME</u> | <u>למערכת הפעלה Windows 98</u> |
|---|---|
| 1. הכנס תקליטור ההתקנה לכוון התקליטורים. | 1. הכנס תקליטור ההתקנה לכוון התקליטורים. |
| 2. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על ICON המחשב שלי / My Computer . | 2. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על ICON המחשב שלי / My Computer . |
| 3. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על כוון התקליטורים. | 3. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על כוון התקליטורים. |
| 4. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על הקובץ "setup.exe" . | 4. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על הקובץ "setup.exe" . |
| 5. מופיעה הודעה "Welcome" לחץ "הבא/Next" . | 5. מופיעה הודעה "Welcome" לחץ "הבא/Next" . |
| 6. לחץ " <u>Yes/Accept</u> " על מנת לאשר את הסכמתך לתנאי הרשיון. | 6. לחץ " <u>Yes/Accept</u> " על מנת לאשר את הסכמתך לתנאי הרשיון. |
| 7. כאשר מופיע חלון "Other Service Provider" לחץ " <u>הבא/Next</u> " . | 7. כאשר מופיע חלון "Other Service Provider" לחץ " <u>הבא/Next</u> " . |
| 8. סמן התקן WAN. לחץ " <u>הבא/Next</u> " . | 8. סמן התקן WAN. לחץ " <u>הבא/Next</u> " . |
| 9. שמור את ההגדרות בבירית המחדל של VPI / VCI (הגדרות הן 8, 48) . לחץ " <u>הבא/Next</u> ". וודא שההגדרות הן: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation. | 9. שמור את ההגדרות בבירית המחדל של VPI / VCI (הגדרות הן 8, 48) . לחץ " <u>הבא/Next</u> ". וודא שההגדרות הן: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation. |
| 10. בחלון זה לחץ " <u>הבא/Next</u> " . | 10. בחלון זה לחץ " <u>הבא/Next</u> " . |
| 11. תוכנת ההתקנה מתקינה כעת את הקבצים הדרושים ולקראת סוף ההתקנה יפתח חלון ובו יהיה רשום:
"The setup wizard is searching"
כאן אנו מתבקשים לחבר את המודם למחשב בעזרת כבל ה-USB .
הערה: נורית ה-PWR תדלק בצבע ירוק. המודם USB ADSL מקבל אספקת מתח מיציאת ה-USB של המחשב. | 11. תוכנת ההתקנה מתקינה כעת את הקבצים הדרושים ולקראת סוף ההתקנה יפתח חלון ובו יהיה רשום:
"The setup wizard is searching"
כאן אנו מתבקשים לחבר את המודם למחשב בעזרת כבל ה-USB .
הערה: נורית ה-PWR תדלק בצבע ירוק. המודם USB ADSL מקבל אספקת מתח מיציאת ה-USB של המחשב. |
| 12. לחץ " <u>Yes/Close/Finish</u> " על מנת לבצע אתחול. | 12. אם מופיעה הודעה " <u>הכנס תקליטור הפעלה WIN98</u> ". לחץ " <u>OK</u> ". הכנס את הנת"ב בו נמצאים קובצי ההתקנה של Win98. הערה: יתכן ותצטרך להחליף את תקליטור ההתקנה של התקן המערכת ולשים במקומו את תקליטור ההתקנה של Windows 98. |
| 13. לחץ " <u>Yes/Close/Finish</u> " על מנת לבצע אתחול. | 13. לחץ " <u>Yes/Close/Finish</u> " על מנת לבצע אתחול. |
| 14. חזור לשלב ד' בדף מס' 1. | 14. חזור לשלב ד' בדף מס' 1. |

בכול התקנה כאשר נפתח חלון של "אשף חומרה חדשה שזוהתה" לוחצים על "הבא/Next" ולאחר מכן "סיום/Finish" וכאשר נפתח חלון "Windows Logo" לוחצים על "המשך למרות זאת/Continue anyway".

המשך התקנת התקני ההפעלה (Driver)

למערכת הפעלה Windows XP

למערכת הפעלה Windows 2000

- | | |
|---|---|
| 1. הכנס תקליטור ההתקנה לכוון התקליטורים. | 1. הכנס תקליטור ההתקנה לכוון התקליטורים. |
| 2. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על ICON המחשב שלי / My Computer . | 2. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על ICON המחשב שלי / My Computer . |
| 3. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על כוון התקליטורים. | 3. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על כוון התקליטורים. |
| 4. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על הקובץ "setup.exe" . | 4. נקיש דאבל קליק שמאלי עם העכבר על הקובץ "setup.exe" . |
| 5. מופיעה הודעה "Welcome" לחץ "הבא/Next" . | 5. מופיעה הודעה "Welcome" לחץ "הבא/Next" . |
| 6. לחץ " <u>Yes/Accept</u> " על מנת לאשר את הסכמתך לתנאי הרשיון. | 6. לחץ " <u>Yes/Accept</u> " על מנת לאשר את הסכמתך לתנאי הרשיון. |
| 7. כאשר מופיע חלון "Other Service Provider" לחץ " <u>הבא/Next</u> " . | 7. כאשר מופיע חלון "Other Service Provider" לחץ " <u>הבא/Next</u> " . |
| 8. סמן התקן WAN. לחץ " <u>הבא/Next</u> " . | 8. סמן התקן WAN. לחץ " <u>הבא/Next</u> " . |
| 9. שמור את ההגדרות בברירת המחדל של VPI / VCI (הגדרות הן 8, 48) . לחץ " <u>הבא/Next</u> ". וודא שההגדרות הן: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation. | 9. שמור את ההגדרות בברירת המחדל של VPI / VCI (הגדרות הן 8, 48) . לחץ " <u>הבא/Next</u> ". וודא שההגדרות הן: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation. |
| 10. בחלון זה לחץ " <u>הבא/Next</u> " . | 10. בחלון זה לחץ " <u>הבא/Next</u> " . |
| 11. תוכנת ההתקנה מתקינה כעת את הקבצים הדרושים ולקראת סוף ההתקנה יפתח חלון ובו יהיה רשום:
"The setup wizard is searching"
כאן אנו מתבקשים לחבר את המודם למחשב בעזרת כבל ה-USB .
הערה: נורית ה-PWR תדלק בצבע ירוק. המודם USB ADSL מקבל אספקת מתח מיציאת ה-USB של המחשב. | 11. תוכנת ההתקנה מתקינה כעת את הקבצים הדרושים ולקראת סוף ההתקנה יפתח חלון ובו יהיה רשום:
"The setup wizard is searching"
כאן אנו מתבקשים לחבר את המודם למחשב בעזרת כבל ה-USB .
הערה: נורית ה-PWR תדלק בצבע ירוק. המודם USB ADSL מקבל אספקת מתח מיציאת ה-USB של המחשב. |
| 12. לחץ " <u>Yes/Close/Finish</u> " על מנת לבצע אתחול. | 12. לחץ " <u>Yes/Close/Finish</u> " על מנת לבצע אתחול. |
| 13. חזור לשלב ד' בדף מס' 1. | 13. חזור לשלב ד' בדף מס' 1. |

בכול התקנה כאשר נפתח חלון של "אשף חומרה חדשה שזוהתה" לוחצים על "הבא/Next" ולאחר מכן "סיום/Finish" וכאשר נפתח חלון "Windows Logo" לוחצים על "המשך למרות זאת/Continue anyway".



ADSL USB Modem EA103

הסרת התקן ההפעלה (driver) מהמחשב

אם ברצונך להסיר את התקן ההפעלה מהמחשב שלך, אנא פעל לפי ההנחיות הבאות:

1. לחץ:
"התחל"
"תכניות"
"GlobeSpan DSL Modem"
"Uninstall"
2. כאשר מופיע החלון DSL Modem Wizard, לחץ "כן/Yes".
3. כאשר מופיעה הודעה
Please don't Unplug the USB cable until after
the setup Wizard has finished
אל תנתק את המודם מהמחשב, אלא לחץ "אישור OK".
4. כאשר מופיעה הודעה
please unplug your modem from the computer
now
כעת נתק את המודם מן המחשב ולחץ "OK".
הערה: שים לב כי ניתקת את המודם בשלב זה, אחרת לא יושלם תהליך ההסרה של החומרה מן המחשב.
5. בחר אפשרות
"Yes I Want To Restart My Computer Now"
לחץ "Finish".

כעת תוכל להמשיך בתהליך ההתקנה לפי ההוראות התקנת התקני ההפעלה (Driver). (ע"מ 2,3).

ספק: רוטל.קום בע"מ

www.rotal.co.il

מוקד האינטרנט של בזק

1-800-340-340