



מדריך הפעלה רפיטר - מגדיל טווח אלחוטי תקן N NETGEAR WN2000RPT

WIRELESS | N

למוקד התמיכה חייגו: 166
או גילשו: www.bezeq.co.il



כל הזכויות שמורות לחברת בזק ולחברת היטס טלקום ת. בע"מ.

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי בשל כך.

מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת בטעות אנא הודיע על כך לבזק.

במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע נוסף על המוצר בלבד. הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.




תוכן עניינים

עמוד

6-7	מבוא	1.
8-9	הוראות בטיחות	2.
8	שיקולי בטיחות	2.1
8-9	הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח	2.2
9	תכולת ערכת	3.
10	תיאור והסבר נוריות וממשקי פנל קדמי	4.
11	תיאור והסבר ממשקי פנל אחורי	5.
12-23	תהליך התקנה והפעלה	6.
12	תהליך התקנת הרפיטר	6.1
	תהליך התקנת הרפיטר לרשת אלחוטית שאינה מוצפנת	6.2
12-18	מוצפנת	
19-23	תהליך התקנת הרפיטר לרשת אלחוטית מוצפנת	6.3
24-26	תעודת אחריות	7.
27	הפרטים שלי	8.

1. מבוא

חברת בזק מברכת אותך על רכישת רפיטר אלחוטי תקן N תוצרת NETGEAR מבית היטס טלקום ת. בע"מ. הרפיטר הינו מגדיל טווח אלחוטי לנתב הרשת האלחוטי שבביתך ומספק פיתרון למחשבים מרוחקים מעבר לטווח הקליטה. על מנת להגדיל את טווח הקליטה האלחוטי יש למקם את הרפיטר בין הנתב האלחוטי למחשב המרוחק.

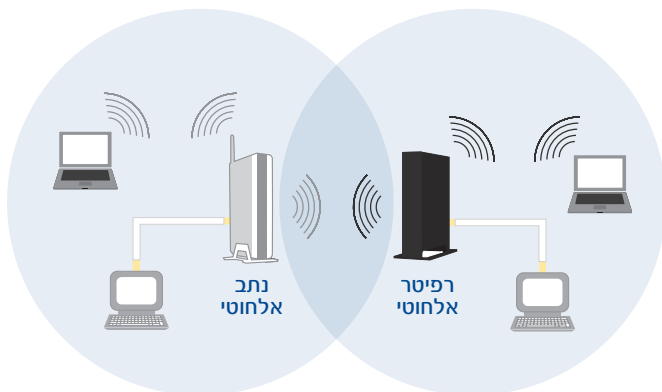

שירותי תמיכה מסביב לשעון

שירות ADSL האינטרנט המהיר הינו ידידותי ונוח לשימוש. אם בכל זאת נתקלתם בשאלה או בבעיה, מוקד התמיכה הטכנית שלנו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור) בטלפון 166. לנוחיותך, למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של בזק בכתובת הבאה: www.bezeq.co.il

לידיעתך, ניתן להצטרף לשירותי תמיכה מורחבים הניתנים על ידי מוקד התמיכה. להצטרפות או פרטים נוספים חייג 166.

בברכה, חברת בזק.

2. הוראות בטיחות:

2.1 שיקולי בטיחות

הרפיטר מתוכנן לשימוש ביתי ולכן:

אין להשתמש ברפיטר זה בסביבה בעלת לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה. אין לחשוף את הרפיטר לטמפרטורה העולה על 40°C .
אין לפתוח או לנסות לתקן את המארז המכשיר בכל עת.
במידה והרפיטר חם מידי יש לכבותו, להמתין להתקררותו ולנסות להפעילו מחדש. במידה ועדיין המכשיר לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק.
את המכשיר ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום בזק.
אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב.
חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי המכשיר ואמינותו.
מומלץ לא להתקין את הרפיטר בארון חשמל חיצוני.

2.2 הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח

מנע חדירת מים או לחות.

הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.

הרחק אותו מנורות דולקות, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.

כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.

ודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים,

אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת

היצרן חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.

3. תכולת הערכה

א. רפיטר



ב. ספק כח




ג. מעמד



ד. חוברת הפעלה



4. תיאור והסבר נוריות וממשקי פנל קדמי

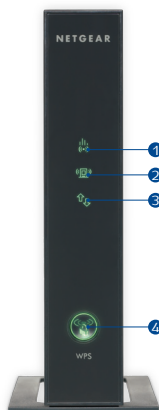

מס'	נורית	מצב	תאור
1		ירוקה	עוצמת אות מצויינת
		צהובה	עוצמת אות בינונית
		אדומה	עוצמת אות נמוכה מומלץ לקרב את הרפיטור לנתב
2		ירוקה	מצב תקין פועל מחובר לחשמל
3		ירוקה קבועה	יש חיבור למחשבים ללא תעבורה
		ירוקה מהבהבת	קיימת תעבורה בין הרפיטור למחשבים
4		לא בשימוש	

5. תיאור והסבר ממשקי פנל אחורי



מס'	ממשק	תאור
1		שקע חיבור לספק כח
2	ON/OFF 	כפתור ON/OFF - הדלקת וכיבוי הרפיטור
3		4 ממשקי ETH לחיבור מחשבים והתקנים בצורה קבועה
4		כפתור reset - החזרת הרפיטור להגדרות היצרן

6. תהליך התקנה והפעלה


6.1 תהליך התקנת הרפיטור:

1. מקם את הרפיטור בין הנתב האלחוטי למחשב המרוחק
2. חבר את המעמד לרפיטור
3. חבר את ספק הכוח לרפיטור
4. הפעל את המחשב המרוחק שלך

6.2 תהליך התקנת הרפיטור לרשת אלחוטית שאינה מוצפנת

נא לפעול בהתאם לסדר המסכים כמוסבר:


בחירת רשת אלחוטית

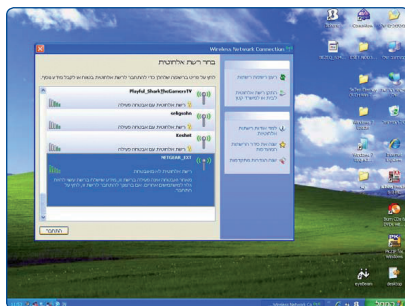

לחיצה כפולה על צלמית המתאם בסרגל הכלים במחשב תציג את הרשתות אלחוטיות הזמינות, בצע רענון רשתות אלחוטיות ובחר בשם רשת NETGEAR_EXT ולחץ התחבר


במסך זה תופיע שם הרשת האלחוטית שבחרת במצב מקושר

.NETGEAR_EXT

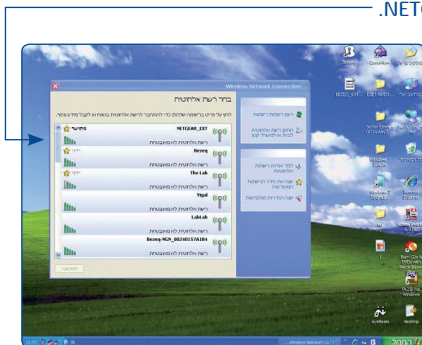


פתח את הדפדפן ותועבר באופן אוטומטי לדף הבית של הרפיטור


www.mywifiext.net במסך שייפתח לחץ המשך CONTINUE

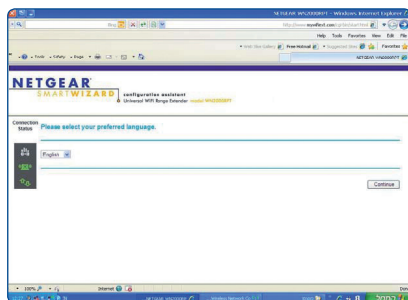

בשלב זה הרפיטר מאתר רשתות אלחוטיות זמינות

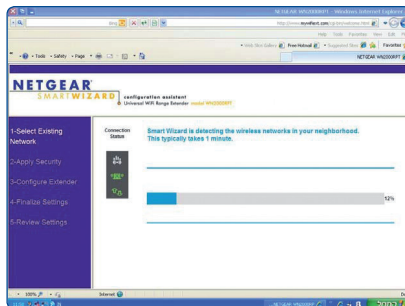


במסך המתקבל, תוצג רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
יש לבחור את שם הרשת האלחוטית של הנתב שברשותך וללחוץ
המשך CONTINUE לשלב הבא

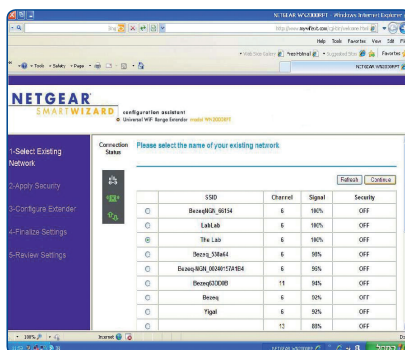


הערה: במידה והנך משתמש ברשת אלחוטית מוצפנת נא עבור לסעיף 6.3 בהמשך החוברת.


במסך המתקבל תוצג שם הרשת האלחוטית שבחרת עם סיומת EXT – לחץ המשך CONTINUE למסך הבא

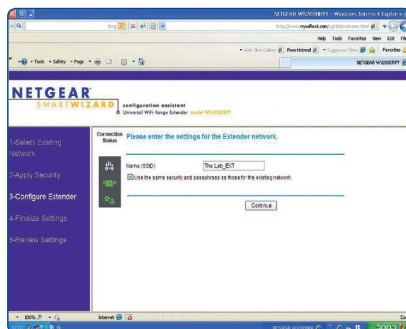


בשלב זה ההגדרות נשמרות ברפיטור, יש להמתין עד לסיום התהליך

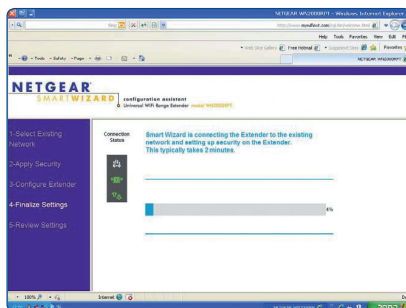

במסך שמתקבל לחץ אישור על ההודעה המתקבלת

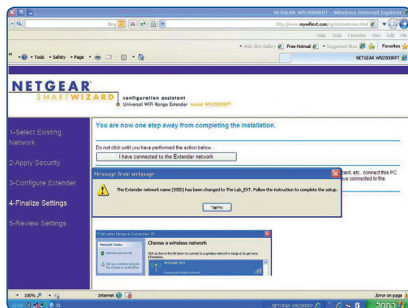


יש לחלוץ לחיצה כפולה על צלמית המתאם בסרגל הכלים ולבצע רענון רשתית אלחוטית ולוודא שהנך מחובר לרשת אלחוטית שיצרת עם סיומת EXT _

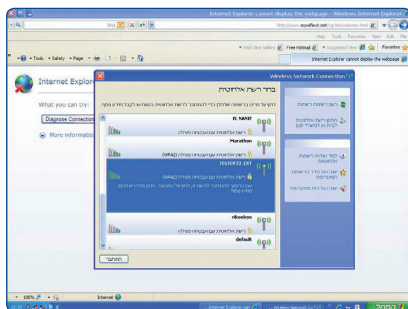


במסך זה יש ללחוץ על הכפתור


I have connected the extender network

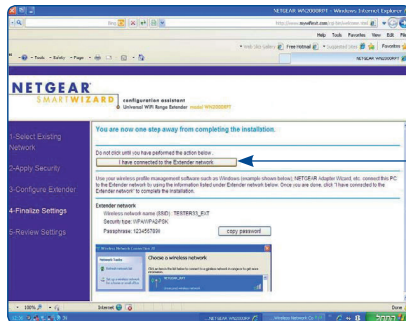


מתקבל המסך הבא, לחץ סיום FINISH

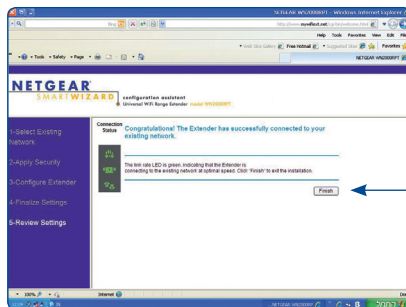

לשמירת דף הבית של הרפיטר ברשימת המועדפים לחץ אישור
 בהודעה המתקבלת

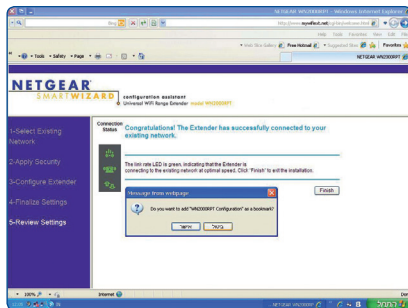

במסך המתקבל יש ללחוץ אישור בהודעה המתקבלת

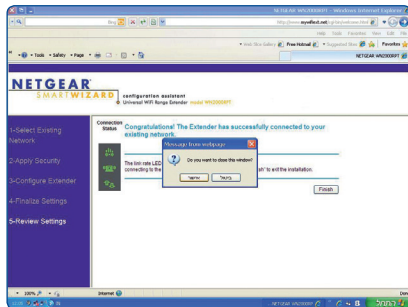


תהליך ההתקנה הסתיים בהצלחה כעת ניתן לפתוח את הדפדפן
 ולגלוש באינטרנט.


6.3 תהליך התקנת הרפיטר לרשת אלחוטית מוצפנת

הערה: במידה והנך מצפין את הרשת האלחוטית שבביתך, מומלץ להשתמש במפתח הצפנה מסוג WPA


במסך המתקבל יש לבחור את שם הרשת האלחוטית (המוצפנת) שברשותך ולחץ המשך CONTINUE

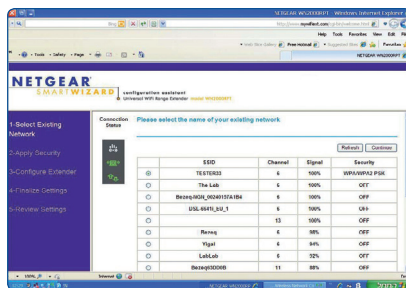


במסך המתקבל יש להזין את מפתח ההצפנה כפי שמוגדר בנתב הרשת האלחוטית שלך. לחץ המשך CONTINUE למסך הבא

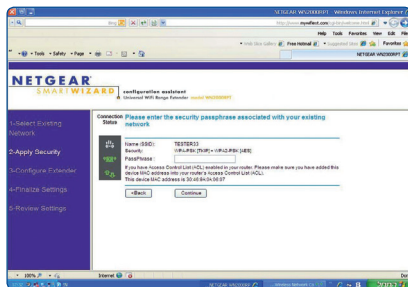


במסך המתקבל תוצג שם הרשת האלחוטית שבחרת עם סיומת EXT _ לחץ המשך CONTINUE למסך הבא

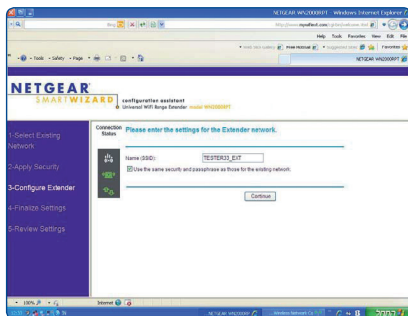


בשלב זה ההגדרות נשמרות ברפיסר, יש להמתין עד לסיום התהליך

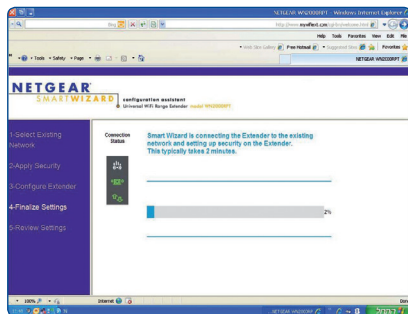


במסך שמתקבל לחץ אישור על ההודעה המתקבלת

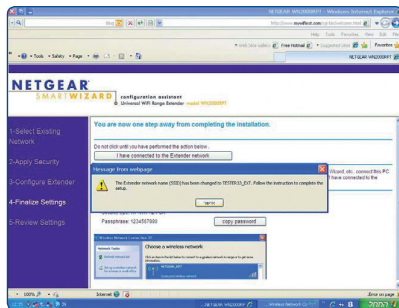


במסך המתקבל, לפני שלוחצים על הכפתור
extender network נדרש להתחבר מחדש לשם הרשת שיצרנו לשם
כן יש לעקוב אחרי המסכים הבאים

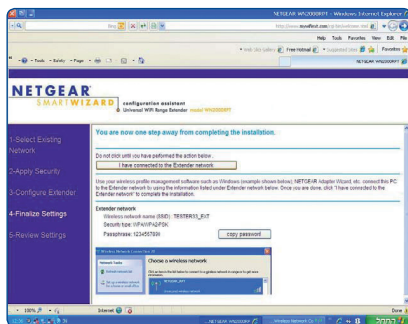


לחיצה כפולה על צלמית המתאם בסרגל הכלים במחשב תציג את
הרשתות אלחוטיות הזמינות, בצע רענון רשתות אלחוטיות ובחר בשם
רשת עם הסימון EXT_ ולחץ התחבר

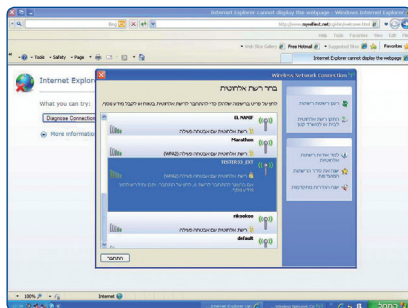

בהודעה הבא יש להזין את מפתח הרשת כפי שמוגדר בנתב רשת האלחוט

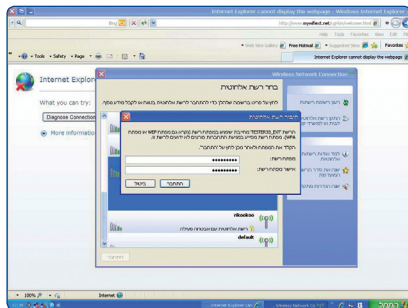

במסך זה תופיע שם הרשת האלחוטית שבחרת במצב מקושר עם
הסיומת EXT

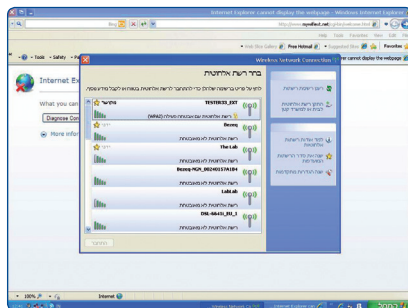

כעת חזור למסך המופיע בעמוד 22 למעלה ולחץ על כפתור
I have connected the extender network והתקדם בתהליך
ההתקנה עד לסיום.

7. תעודת אחריות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: בזק) אחראית כלפי הלקוח בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה, עבור ציוד הקצה (להלן המכשיר) שנמסר ללקוח, לפעילותו התקינה של המכשיר למשך תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים מיום מסירת המכשיר לידי הלקוח בהתאם למסלולים שפורטו לעיל (להלן תקופות האחריות) ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

- תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין. כדלקמן:
- דגם ומספר סידורי של המוצר המכשיר
- מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר (רכישה/ השאלה/ חכירה תחזוקה)
- תאריך מלא של מסירת המכשיר ללקוח
- שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת הזהות של הלקוח / שם חברה וחפ. תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא ומפורט לא תהא תקפה.

תנאי אחריות

כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר.

האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון המכשיר או השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה.

אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום מקסימאלי השווה למחיר ששילם הלקוח בגין המכשיר.

בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי

ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו, תהא בזק ראשית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשים, ולכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה, או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק. תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:

- במקרה של שמוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא נהוג נכון ו/או סביר.
 - במקרה של בצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק.
 - במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקות ללקוח.
- על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.
- לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

פרטי המכשיר

.....
מספר סידורי

.....
שם המכשיר + הדגם

.....
מספר קבלה / אסמכתא

.....
תאריך קבלה

פרטי לקוח

.....
מספר ת.ז. / ח.פ.

.....
שם פרטי ושם משפחה /
שם חברה

.....
מספר טלפון

.....
כתובת

פרטי בזק

.....
חתימה
וחותמת נציג השרות / מוכרן

.....
שם החנות
ושם נציג השרות/מוכרן

מספר ח.פ. בזק 520031931

מספר טלפון לתמיכה 166

8. הפרטים שלי

לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך. מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של חברת בזק.

פרטי ספק האינטרנט

.....
שם משתמש אצל ספק האינטרנט

.....
סיסמה

*שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל הספק

פרטי ספק האינטרנט

.....
שם הרשת האלחוטית SSID

.....
סיסמת הצפנה אלחוטית

*שם הרשת האלחוטית וסיסמת ההצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים קיימים/

עתידיים לרשת הביתית

תודה על שיתוף הפעולה!



NETGEAR
Connect with Innovation™

NETGEAR
Telecom

למוקד התמיכה חייגו: 166
או גילשו: www.bezeq.co.il