

הוראות שדרוג מודם אלקטל Speed Touch 510



תוכנה זו מיועדת רק למחשב עם אחת ממערכות ההפעלה הבאות:

Windows 98SE ,Windows ME ,Windows 2000 ,Windows XP

תהליך השדרוג

תהליך השדרוג מחולק ל-2 שלבים:

- שלב א' - הכנות - שלב זה מיועד רק למחשב עם מערכת הפעלה Windows XP .
אם למחשב מערכת הפעלה אחרת יש לדלג לשלב ב'.
- שלב ב' - התקנת התוכנה .

שלב א' - הכנות - מיועד רק למחשב עם מערכת הפעלה Windows XP

לפני ההתקנה באמצעות תקליטור התוכנה, יש לבדוק את ההגדרות הבאות:

- יש להקיש על "התחל" / START בשורת המשימות, לסמן "הגדרות" / Setting ולבחור ב"לוח הבקרה" / Control panel.
- לאחר מכן להקיש פעמיים על צלמית "חיבורי רשת" / Network Connection.



- בחלון שייפתח יש להקיש על צלמית "חיבור הרשת" / Local Area Connection במקש הימני של העכבר ולבחור מאפיינים / Properties.



- בחלון שיופיע יש לבחור בלשונית Advanced / "מתקדם" ולוודא :
שה- "Internet Connection Firewall" אינו מופעל/מסומן (בגרסה בעברית: ב"חומת אש של windows" יש להקיש על "הגדרות" ולסמן "לא פעילה"). לסיים יש להקיש אישור / OK .
- בלשונית Authentication / "אימות" יש לוודא שאין סימון ב- 802.1x enable (בגרסה בעברית: "אפשר אימות מסוג IEEE 802.1x עבור רשת זו" - יש לוודא שאין סימון). לסיים יש להקיש אישור / OK .

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
פ.ד. 52-0031931
הצבי 15 ירושלים


שלב ב' – התקנת התוכנה

הכניסו את התקליטור לכוון התקליטורים במחשב, חלון התוכנה יפתח אוטומטית, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בכל מסך:
[במידה וההתקנה לא מתחילה אוטומטית יש להיכנס ל"מחשב שלי" ולהקיש פעמיים על צלמית UpgradeST של כוון התקליטורים].

1. לתחילת ההתקנה יש להקיש NEXT.



2. במידה ומופיע חלון License Agreement יש להקיש על YES לאישור ההסכם.
3. במסך זה התוכנה מחפשת את המודם - זה יכול לקחת מספר שניות. לאחר זיהוי המודם יש להקיש NEXT להמשך.

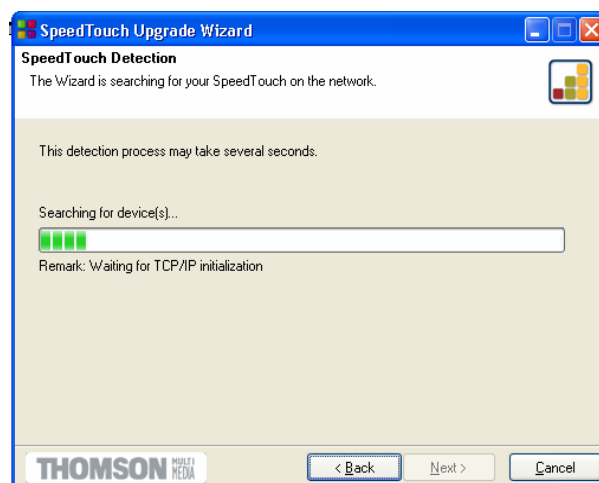


[במקרה שהתוכנה אינה מזהה את המודם, יש לוודא כי המודם זלוק ומחובר לכרטיס הרשת במחשב -


בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
פ.ד. 1931 003-52
הצבי 15 ירושלים

נורית ירוקה דלוקה בכרטיס הרשת. במידה והמודם עדיין לא מזוהה יש להתקשר למוקד האינטרנט במספר לחיוג חנימ 1-800-340-340.

4. במסך זה מוצגים נתוני המודם, יש להקיש NEXT להמשך.

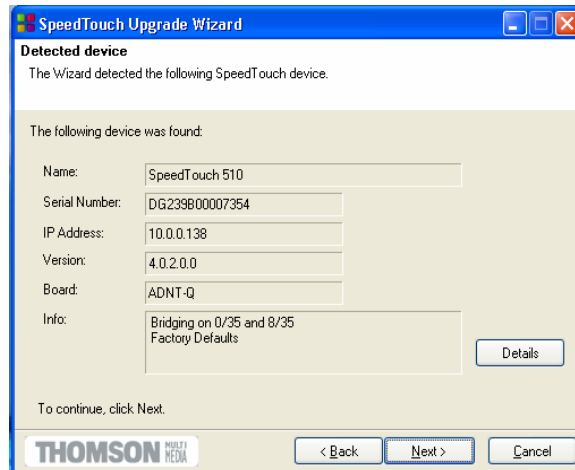


5. כעת יש לבחור את הקובץ לשדרוג גרסה 4.2.7.16.0 ולהקיש NEXT להמשך.

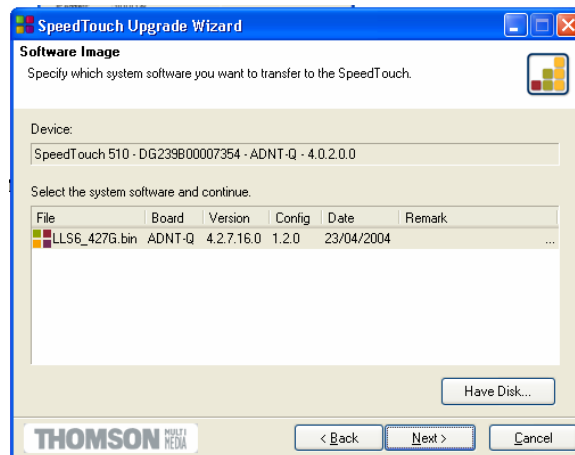


6. במסך זה יוצגו גרסאות המודם לפני ואחרי השדרוג, יש לבחור באפשרות Next להמשך.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
ח.צ. 52-0031931
הצבי 15 ירושלים

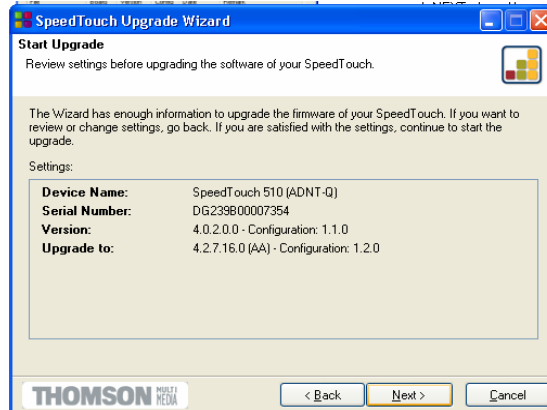

7. Software Upgrade - תהליך השדרוג החל - יש להמתין עד לסיום ההתקנה.

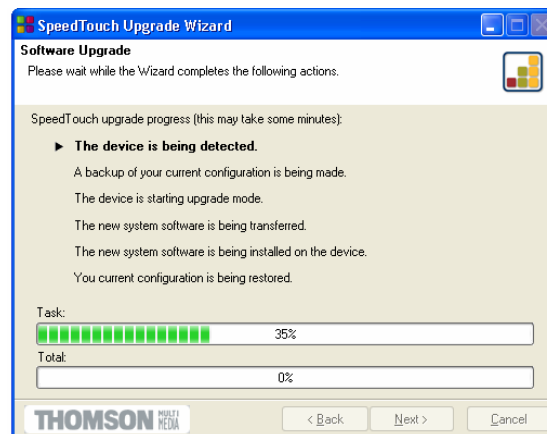

לאחר שתהליך השדרוג יסתיים, יש להקיש על Finish ולנסות לגלוש באינטרנט.

לשירותיכם, 24 שעות ביממה, מוקד האינטרנט של בזק - 1-800-340-340.