

Mesh Multi Fiber

מדריך התקנה מהירה ללקוחות Be Multi Fiber



Mesh Multi Fiber - נעים להכיר

מעכשיו תוכלו להינות מגלישת WiFi רציפה במהירויות גבוהות בכל הבית



חיבור מספר רב של מכשירים



1 Giga port



10 Giga port



התקנה פשוטה ומהירה



WiFi 7 BE



WiFi בכל הבית

מצבי חיווי של נורת ה-Mesh Multi Fiber



אדום - אתחול/מסונכרן אין אינטרנט
אדום מהבהב - תקלת סנכרון בין היחידות בנתב



לבן - תקין ויש אינטרנט
לבן מהבהב - קליטה חלשה



כחול - מוכן לצימוד
כחול מהבהב - יחידה בתהליך צימוד



bezeq.co.il

הורידו את אפליקציית Be Bezeq מחנות האפליקציות לניהול חכם של האינטרנט בבית

מק"ט בזק: 141301


תכולת הערכה:




מדריך התקנה ובטיחות



כבל רשת




ספק כח




Mesh Multi Fiber

התקנה באמצעות כבל רשת




1 חברו את יחידת Mesh Multi Fiber לשקע חשמל באמצעות השנאי שבערכה. המתינו מספר שניות עד שנורת Mesh Fiber תדלק בצבע כחול.

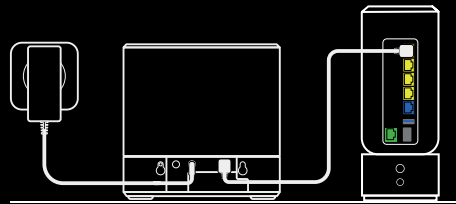

2 חברו את כבל הרשת שבערכה לאחת מציאות הרשת ב-Mesh Multi Fiber (את הקצה השני חברו לאחת מציאות הרשת בנתב Be Multi Fiber).

3 המתינו עד שנורת ה-Mesh Multi Fiber תתחלף מצבע כחול לצבע לבן, התהליך יכול להימשך מספר דקות.



4 נתקו את כבל הרשת מיחידת ה-Mesh Multi Fiber והמתינו עד שנורת ה-Mesh Multi Fiber תתחלף לצבע לבן.

5 נתקו את יחידת ה-Mesh Multi Fiber מהחשמל וחברו אותה לשקע חשמל באזור עם קליטת WiFi חלשה (מומלץ לחבר את היחידה עד 10 מטר מהנתב).

6 בסיום תקין של ההתקנה נורת ה-Mesh Multi Fiber תתחלף לצבע לבן. הצימוד בוצע בהצלחה! עכשיו תוכלו להנות מגלישה איכותית ורציפה בכל הבית.


* שם הרשת והסיסמא נשארים זהים לרשת הקיימת בנתב ה-Be Multi Fiber

מדריך תפעול וחיבורים

- 1 יציאת רשת - לחיבור Be Multi Fiber/מכשיר קצה
- 2 כניסת SFP (יש להסיר את המעמד על מנת לגשת למחבר)
- 3 חיבור לחשמל
- 4 כפתור הדלקה וכיבוי
- 5 כפתור איפוס
- 6 מעמד המשמש גם כמתלה קיר לתשומת לבכם - מתלה מגדיל הטווח מיועד לשימוש בלבד ואין להפעיל עומס יותר מעבר למשקלו או למשוך את הכבלים בעת שהמכשיר תלוי.
- 7 חיישן חכם המעמעם את עוצמת תאורת הLED בחדרים חשוכים
- 8 נורת LED ה-Mesh Multi Fiber




תליית Mesh Multi Fiber

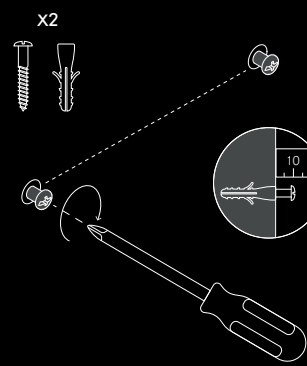


2

במקומות שסומנו נדרש לקדוח ולהתקין דיבלים המתאימים לסוג הקיר (בטון/ גבס). לאחר מכן יש להבריג את הברגים שצורפו באריזה, כך שישאר חלק חשוף לצורך תליית המתלה.

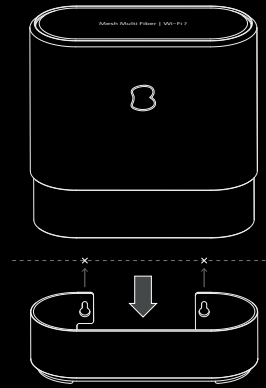


1

לאחר הוצאת מגדיל הטווח מהאריזה, יש להפריד את הבסיס דמוי העץ המשמש גם כמתלה, ולסמן באמצעותו על הקיר את אזורי התליה בגובה המבוקש. מומלץ להיעזר בפלס על מנת לקבל תליה ישרה.

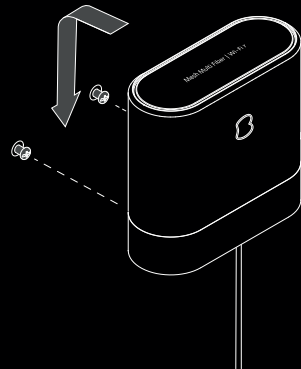

4

לסיום ההתקנה יש לתלות בזירות את מגדיל הטווח על גבי הברגים שהורכבו.

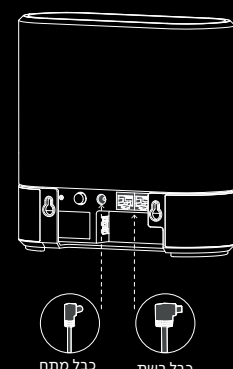

3

בטרם התליה, יש לחבר את המתלה בחזרה למגדיל הטווח, לחבר את כבל המתח, ובמידת הנדרש גם כבל רשת.

הנחיות בטיחות

א. שיקולי בטיחות

- הציוד מתוכנן לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולכן:
- אין להשתמש בציוד זה בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה
- אין לחשוף את הציוד לטמפרטורה העולה על 40°C
- אין לפתוח או לנסות לתקן את הציוד בכל עת
- במידה והציוד חם מידי יש לכבותו, להמתין להתקררותו, ולנסות להפעילו מחדש
- במידה ולאחר פעולות אלו הציוד עדיין לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק
- את הציוד ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום מול מוקד השירות של בזק
- אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב
- חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
- שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי הציוד ואמינותו
- מומלץ לא להתקין את הציוד בארון חשמל חיצוני

ב. הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח וכבל מתח

- מנע חדירת מים או לחות
- הרחק אותו ממקומות עם טמפרטורות קיצוניות קרי רדיאטור, תנור חם, או מקום הפתוח לשמש
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים בוערים, להבה גלויה וכו'
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים, קרי, חומצות כלשהן על ספק הכוח
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל.
- אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.

אזהרה:

- אין להחליף את הפתיל או התקע בחלקים לא מקוריים
- אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מאושר ע"י היצרן
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל
- מיועד לשימוש פנים בלבד
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל



bezeq.co.il