



## מדריך הפעלה

# מתאם רשת קווי D-LINK DHP-306AV

HOME PLUG | רשת תקשורת על גבי תשתית החשמל בבית

למוקד התמיכה חייגו: 166  
או גילשו: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)

designshoot

2010 | מק"ט חוברת בזק 115334



למוקד התמיכה חייגו: 166  
או גילשו: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)

עמוד	תוכן עניינים
4	1. מבוא
4	1.1 הוראות בטיחות
5	2. תכולת ערכת
5	2.1 תיאור תכולת ערכה בודדת
5	2.2 תיאור תכולת ערכה זוגית
6	3. תאור כללי של המתאם והסבר ממשקים ונוריות
7-8	4. תהליך התקנת הרשת
9	5. תהליך הוספת מתאם רשת קווי נוסף
10	6. איור דוגמא לחיבור מספר מתאמים בבית
11-12	7. תעודת אחריות
14	8. הפרטים שלי

כל הזכויות שמורות לחברת בזק ולחברת אקסל טלקום בע"מ.

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי בשל כך.

מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטי. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת בטעות אנא הודיע על כך לבזק.

במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע נוסף על המוצר בלבד. הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו ככלשון זכר ונקבה כאחד.

## 1. מבוא

### מתאם רשת קווי D-LINK DHP-306AV

חברת בזק מברכת אותך על רכישת מתאם רשת תקשורת קווי הפועל על גבי תשתית רשת החשמל מבית חברת אקסל טלקום בע"מ.

א. מתאם הרשת הקווי מאפשר לחבר באמצעות התקנה פשוטה תוך שימוש בשקעי החשמל הנמצאים במרחבי הבית את התקני הרשת השונים (מחשבים, נתבים, מדיה סטרימר ועוד) אל הרשת הביתית.  
ב. מתאם הרשת מספק פתרון לבתים עם בעיות קליטה בתדרים אלחוטיים כגון: חדר בטחון, מרתף, ריבוי מפלסים וכד' תוך שמירה על קצב העברת נתונים גבוה ברשת הפנימית.

### 1.1 הוראות בטיחות:

- אין להשתמש במתאם כסביבה של טמפרטורה גבוהה כגון תנור חם, מקום החשוף לשמש וכו'.
- מנע חדירת נוזלים או לחות למתאם הרשת הקווי!
- אין להכניס או להוציא את מתאם הרשת הקווי מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לנסות לפתוח את מארז מתאם הרשת הקווי
- בשימוש עם מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

## 2. תכולת ערכה

### 2.1 תכולת ערכה בודדת:

א. מתאם רשת קווי



ב. כבל רשת RJ45



ג. מדריך הפעלה



### 2.2 תכולת ערכה זוגית:

א. זוג מתאמי רשת קווי



ב. זוג כבלי רשת RJ45




ג. מדריך הפעלה



### 3. תאור כללי של המתאם והסבר ממשקים ונוריות:



מס'	נורית	מצב	תאור
1		דולקת	מתאם דולק ומקבל חשמל
		מהבהבת	המתאם מבצע איתחול מצב "חסכון כחשמל" לאחר חוסר פעילות במשך 5 דקות. כפתור אבטחה נלחץ
		כבויה	המתאם לא מקבל חשמל
2		דולקת	מתאם מסונכרן
		מהבהבת	מתאם מעביר נתונים
		כבויה	מתאם לא מסונכרן
3		דולקת	קיימת תקשורת בין המחשב למתאם
		מהבהבת	קיימת תקשורת ומתבצעת העברת נתונים
		כבויה	אין תקשורת בין המחשב למתאם

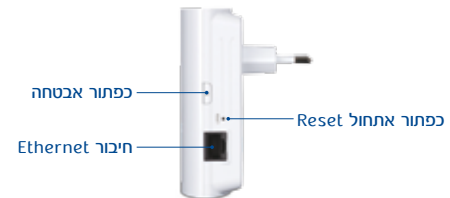


### 4. תהליך התקנת הרשת:

**המלצה:** על מנת להגיע לביצועים מקסימאליים יש לחבר את המתאם ישירות לשקע החשמל וללא מפצל.

#### חיבור המתאם לנתב:

1. חבר את מתאם הרשת הקווי לשקע החשמל בקיר בסמיכות לנתב האלחוטי:




2. חבר קצה אחד של כבל הרשת (מסופק בערכה) לאחת מתוך ארבעת הכניסות הרשת בנתב ואת הקצה השני של כבל הרשת חבר למתאם הרשת הקווי.




#### חיבור למחשב מרוחק:

3. חבר מתאם רשת קווי נוסף לשקע החשמל בחדר המרוחק (לדוגמא: חדר ילדים, ממ"ד וכו') אשר בו נמצא המחשב שברצונך לחבר לרשת.



4. בחדר המוחק, חבר קצה אחד של כבל הרשת (מסופק בערכה) לכרטיס הרשת של המחשב ואת הקצה השני חבר למתאם הרשת הקוו:

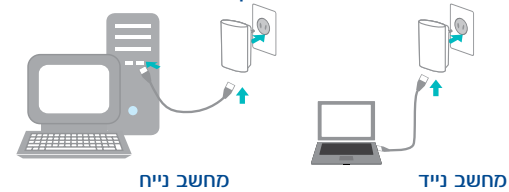

4.1 וודא כי המחשב דולק

4.2 ודא כי נורות המתאם Ethernet, Power Line, Power דולקות

גלישה נעימה!

5. תהליך הוספת מתאם רשת קווי נוסף:

במידה והינך מוסיף יחידה נוספת של מתאם לרשת הביתית יש לבצע סנכרון מחדש למתאמים בהתאם לשלבים הבאים:

מתאמים ברשת קיימת

הוספת מתאם



A

B

C


5.1 לחץ על כפתור הסינכרון של מתאם C למשך כ-2 שניות, מנורת Power תהבהב.

5.2 לחץ על כפתור הסינכרון של אחד מהמתאמים A או B במשך כ-2 שניות. נורית ה-Power תהבהב, לאחר הפסקת הלחיצה על כפתור הסינכרון נוריות המתאם ייכבו ויידלקו מחדש.

ודא כי נורות המתאם Ethernet, Power Line, Power דולקות (מנורת Ethernet תדלק במידה ומחובר למתאם מחשב או נתב), כעת המתאמים יצרו רשת מאובטחת.

**הערה:** יש ללחוץ על כפתור סנכרון של המתאם האחרון עד שני דקות  
מלחיצה על כפתור סנכרון של המתאם הראשון.

במידה והיחידות אינן מסתנכרות יש לבצע פעולת ריסט Reset בכפתור  
הפנימי הממוקם בצד המתאם (ראה תמונה בעמוד 6 בתאור הכללי של  
המתאם והסבר נוריות) יש ללחוץ לחיצה אחת קצרה.

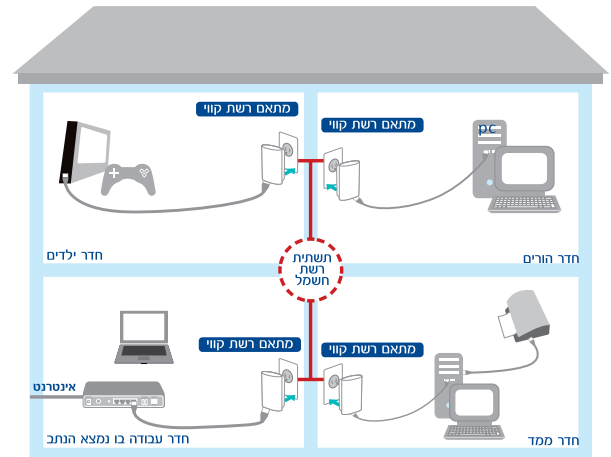

## 7. תעודת אחריות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: בזק) אחראית כלפי הלקוח  
בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה,  
עבור ציוד הקצה (להלן המכשיר) שנמסר ללקוח, לפעילותו התקינה של  
המכשיר למשך תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים מיום מסירת המכשיר  
לידי הלקוח בהתאם למסלולים שפורטו לעיל (להלן תקופות האחריות)  
ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדיון. כדלקמן:

- דגם ומספר סידורי של המוצר המכשיר
- מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר (רכישה/ השאלה/ חכירה  
תחזוקה)
- תאריך מלא של מסירת המכשיר ללקוח
- שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת הזהות של הלקוח / שם חברה  
ו.פ. תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא  
ומפורט לא תהא תקפה.

## תנאי אחריות

כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף לסייגים  
הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר ללקוח  
לעשות שימוש סביר במכשיר.

האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון המכשיר  
או השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה.  
אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום מקסימאלי השווה למחיר ששילם  
הלקוח בגין המכשיר.

בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו, תהא בזק ראשית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשים, ולכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה, או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק. תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:

- במקרה של שמוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא נהוג נכון ו/או סביר
  - במקרה של בצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק.
  - במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקות ללקוח.
- על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד. לנחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

### פרטי המכשיר

.....	.....
מספר סידורי	שם המכשיר + הדגם
.....	.....
מספר קבלה / אסמכתא	תאריך קבלה

### פרטי לקוח

.....	.....
מספר ת.ז. / ח.פ	שם פרטי ושם משפחה / שם חברה
.....	.....
מספר טלפון	כתובת

### פרטי בזק

.....	.....
חתימה וחותמת נציג השרות / מוכרן	שם החנות ושם נציג השרות/מוכרן

מספר ח.פ. בזק 520031931

מספר טלפון לתמיכה 166

## 8. הפרטים שלי

לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך. מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של חברת בזק.

### פרטי ספק האינטרנט

.....

שם משתמש אצל ספק האינטרנט

.....

### סיסמה

\*שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל הספק

### פרטי ספק האינטרנט

.....

שם הרשת האלחוטית SSID

.....

### סיסמת הצפנה אלחוטית

\*שם הרשת האלחוטית וסיסמת ההצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים קיימים/

עתידיים לרשת הביתית

תודה על שיתוף הפעולה!