



כיצד ברצונכם להתקין את ה-Be Mesh?



אפשרות 1:


תהליך התקנה אוטומטי ומהיר באמצעות אפליקציית Be ע"י סריקת קוד QR הקיים על יחידת ה-Be Mesh

יש לחבר את יחידת ה-Be Mesh לחשמל בקרבת הנתב ולהמתין שהנורית תופיע בצבע כחול. יש להוריד ולהתקין את אפליקציית Be מחנות האפליקציות לסמארטפון ולבצע התחברות באמצעות פרטי ההזדהות של חשבונכם. ודאו שאתם מחוברים לרשת הביתית שלכם.



3

במסך המתקבל, יש ללחוץ על כפתור "כבר רכשתם? להתקנה" מידע נוסף ורכישה

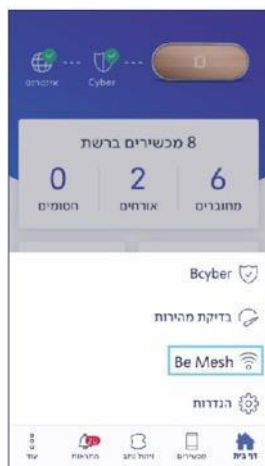

2

לחצו על Be Mesh



1

במסך הבית של אפליקציית Be יש להיכנס לתפריט ("עוד") הנמצא בצדו התחתון השמאלי של המסך

אפשרות 2: התקנה בעזרת חיבור כבל רשת



מקמו את יחידת ה-Be Mesh במיקום עם קליטת WiFi חלשה



המתינו לקבלת נורה לבנה ביחידת ה-Be Mesh



חברו את יחידת ה-Be Mesh לשקע חשמל ולנתב באמצעות כבל רשת



- 1 חברו את יחידת ה-Be Mesh לשקע חשמל והמתינו מספר שניות עד שנורת ה-Be Mesh תהפוך לכחולה (הציוד מוכן להתקנה).
- 2 חברו את כבל הרשת ליציאת הרשת הקיימת ביחידת ה-Be Mesh בצדו האחד. את הקצה השני חברו לאחת מיציאות הרשת הקיימות בנתב Be.
- 3 המתינו עד שנורת ה-Be Mesh תתחלף מצבע כחול לצבע לבן (בזמן התהליך, הנורית תהפוך לכחול מהבהב, סימן שמתבצע הסנכרון, התהליך אורך כ-3 דקות)
- 4 נתקו את כבל הרשת מיחידת ה-Be Mesh. נורת ה-Be Mesh תהבהב בכחול. המתינו עד שהנורה תתחלף לצבע לבן (תהליך שאורך כ-2 דקות.)
- 5 נתקו את יחידת ה-Be Mesh מהחשמל וחברו אותה לנקודת חשמל באזור עם קליטת Wi-Fi חלשה (מומלץ לחבר את היחידה עד 10 מטר מהנתב.)
- 6 נורת ה-Be Mesh תהבהב בכחול. המתינו עד שהנורה תתחלף לצבע לבן (תהליך שאורך כ-2 דקות.)
- 7 הצימוד בוצע בהצלחה. עכשיו תוכלו להנות מגלישה רציפה בכל הבית.

* שם הרשת והסימה נשארים זהים לרשת הקיימת ב-Be.