

הוראות התקנה

מודם M-ADSL-USB-C50



תכולת הערכה:

1. מודם
2. דיסק התקנה
3. כבל לחיבור המודם למחשב
4. כבל לחיבור המודם לשקע ADSL


ניתן להתקין מודם זה במחשבים בעלי מערכות ההפעלה הבאות:

Windows 98SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP

התקנת המודם במערכות הפעלה Windows 98SE / ME

שלב א'

הכנס את דיסק ההתקנה.
יש לחבר את המודם למחשב.
יש לחבר את המודם לשקע ADSL

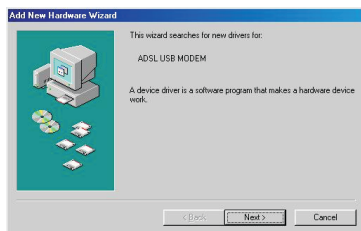

שלב ב'

לאחר הופעת החלון
Add New Hardware Wizard
יש לבחור ב- **Next**



שלב ג'

יש לוודא סימון בשורה:
**Search for the best driver
for your device**
יש לבחור ב- **Next**



שלב ד'

לאחר הופעת החלון

יש לבחור ב- Specify a location


ללחוץ על מקש ה- Browse

לבחור ב- CDROM:\Wan

ולחץ **Next**

שלב ה'

לאחר הופעת החלון Install Complete יש לבחור ב- **Finish**



שלב ו'

בסיום ההתקנה (לאחר כדקה),

יבנה על שולחן העבודה

קיצור דרך של ההתקשרות לרשת (חייגן)

Access Runner ADSL

בעת לחיצה כפולה על קיצור הדרך יופיע חלון

התקשרות שבו יש להקיש את שם המשתמש

והסימא

אין לשנות את ה- Phone number

יש ללחוץ על **Connect**

שלב ז'

לאחר סיום ההתקנה יש לגשת ל:

Dial-Up < My Computer Networking


לחץ קליק ימני על AccessRunner DSL

לפניך תפתח טבלה, יש לבחור

ב- Server Types

ולסמן TCP/IP

בגמר השינוי יש לבחור ב- **OK**



התקנת המודם במערכות הפעלה Windows 2000 / XP

שלב א'

הכנס את דיסק ההתקנה.

יש לחבר את המודם למחשב.

יש לחבר את המודם לשקע ADSL

שלב ב'

לאחר החיבור יש לאשר כל החולונות שיופיע על שולחן העבודה.

שלב ג'

בסיום ההתקנה (לאחר כדקה), יבנה על שולחן העבודה

קיצור דרך של ההתקשרות לרשת (חייגן)


Access Runner ADSL

בעת לחיצה כפולה על קיצור הדרך יופיע חלון


התקשרות שבו יש להקיש את שם המשתמש והסיסמה

אין לשנות את ה- Phone number

יש ללחוץ על **Connect**



בדיקת סינכרון במערכות הפעלה Windows 98SE / ME / 2000 / XP

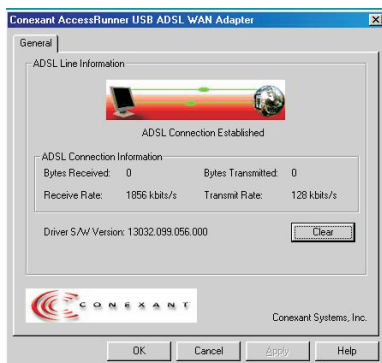

לחיצה פעמיים על קיצור הדרך
שעל שולחן העבודה
Conexant Access Runner
USB ADSL

חברת דיינמוד מערכות בע"מ

www.dynamode.net

מוקד האינטרנט של בזק: 1-800-340-340

