


תהליך ההרשמה לשירות DDNS

1. נודא חיבור לאינטרנט ונפתח את הדפדפן.
2. נקיש בכתובת – www.dyndns.com
3. נבחר ב Create Account.



4. נקבל את המסך הבא – בו נכניס את הפרטים הדרושים ע"פי הסדר.
5. שם משתמש (באנגלית, מינימום 5 תווים).
6. כתובת דוא"ל אמיתית (אליה נקבל את אישור החשבון).
7. יש לחזור על כתובת המייל בשנית.
8. סיסמא (מינימום של 5 תווים ושאינה תהיה כשם המשתמש).
9. יש לחזור על הסיסמא בשנית.
10. אין צורך במילוי הרובריקה המסומנת.

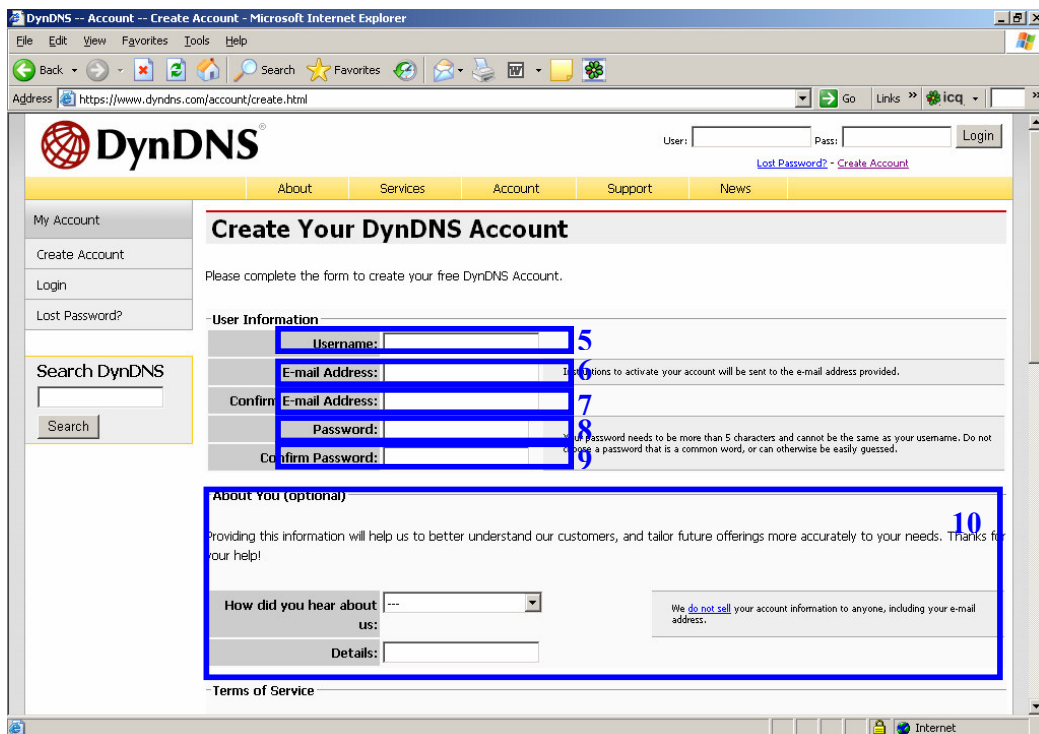

11. נגלול את המסך מטה ונסמן את הריבועים (הסכם המשתמש מול החברה).
12. לאחר מכן לחצו על **Create Account**.

13. במידה והכל תקין – נקבל את מסך האישור (בשלב זה ישלח מייל לתיבת הדואר שהגדרתם בתהליך ההרשמה)



על מנת להשלים את תהליך הרישום סופית נצטרך לבדוק את תיבת האימייל ע"מ לאשר את יצירת החשבון.

from	subject
DynDNS Support <support@dyndns.com>	Your DynDNS Account Information

14. באימייל המצורף קיבלנו את הכתובת בה נשתמש ע"מ לאשר את יצירת החשבון שלנו - נלחץ על הכתובת שמודגשת בצבע כחול.

date: 2006-08-31 04:38:35
from: DynDNS Support <support@dyndns.com>
subject: Your DynDNS Account Information

Your DynDNS Account has been created. You need to visit the confirmation address below within 48 hours to complete the account creation process:

<https://www.dyndns.com/account/confirm/tN0t0SONxFksBZGFnnEctQ>


Our basic service offerings are free, but they are supported by our premium services. See <http://www.dyndns.com/services/> for a full listing of all of our available services.

If you did not sign up for this account, this will be the only communication you will receive. All non-confirmed accounts are automatically deleted after 48 hours, and no addresses are kept on file. We apologize for any inconvenience this correspondence may have caused, and we assure you that it was only sent at the request of someone visiting our site requesting an account.


Sincerely,
The DynDNS Team

15. לאחר הקלקה על הכתובת, נקבל אישור סופי כי אכן החשבון נוצר.


16 הקש את שם המשתמש ואת הסיסמא.
17 לאחר מכן לחץ על כפתור Login.

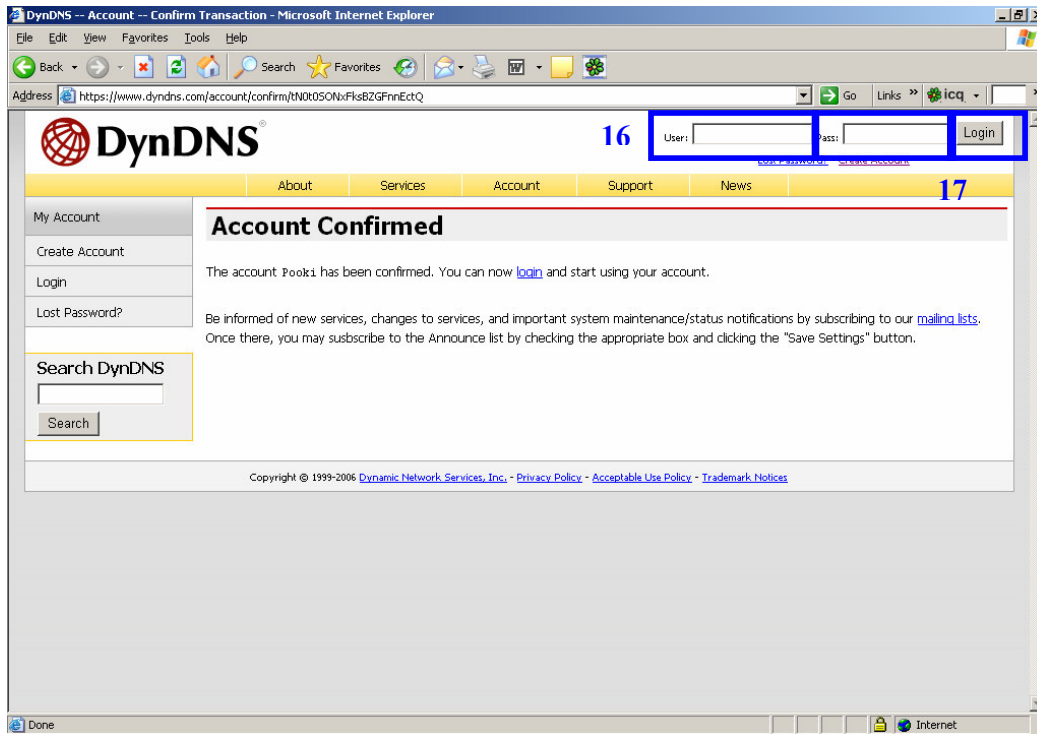


18 נלחץ על הלינק – Services.

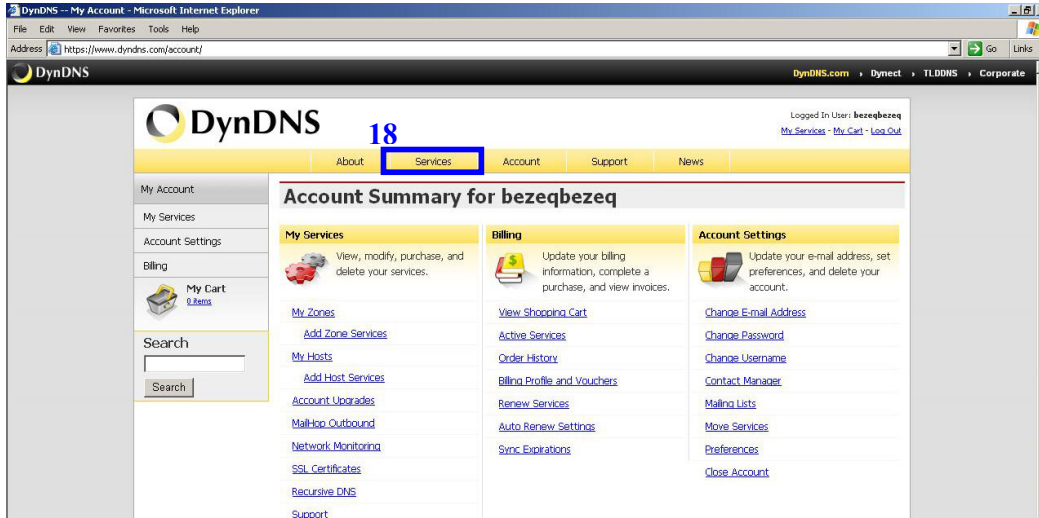


19 נבחר באופציה – Dynamic DNS.

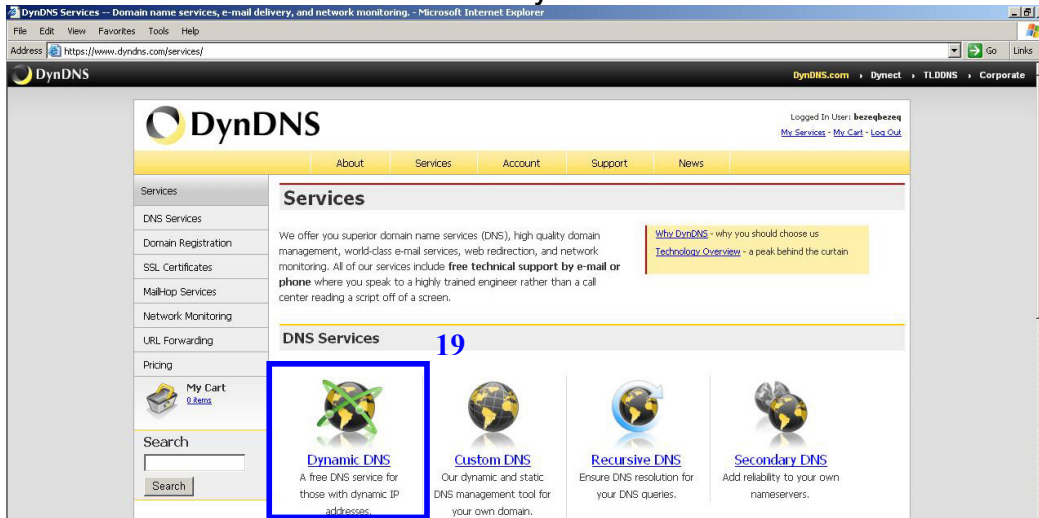

20. נבחר ב- Add Dynamic DNS

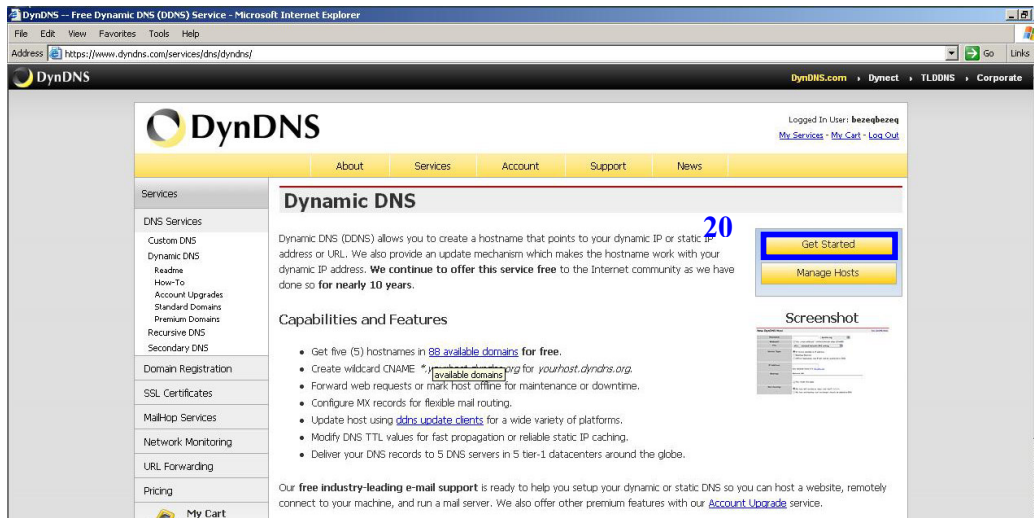

- 21. הגדירו שם למצלמה (host name).
- 22. בחרו את הסיומת של הכתובת שלנו (לדוגמא – selfip.biz).
- 23. לחצו על השורה use auto detected IP address.
- 24. לחצו על כפתור Create Host.

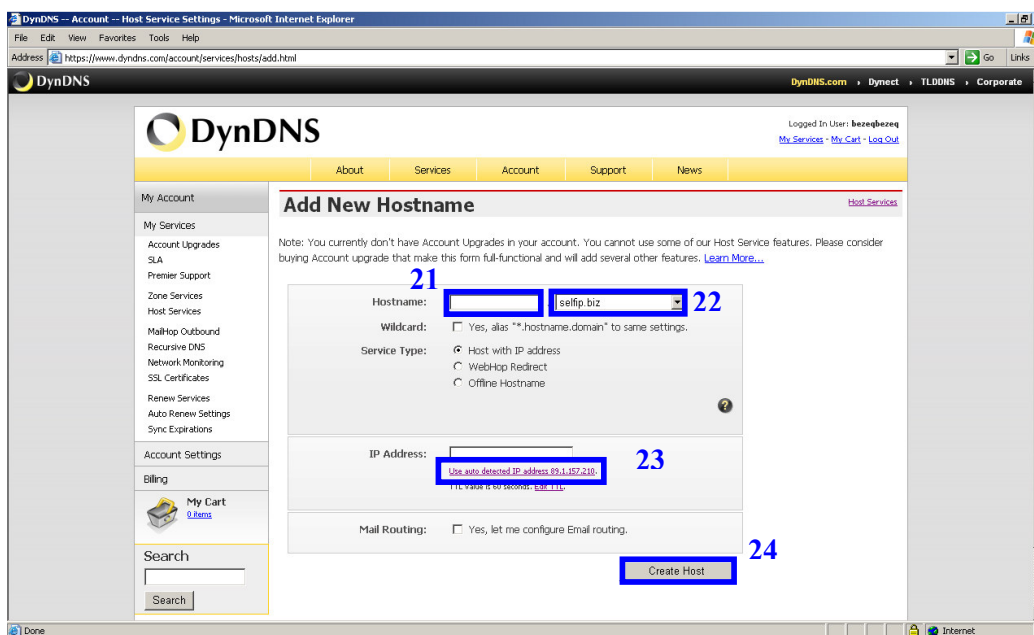



25. נקבל את מסך אישור ובכך הסתיימה הגדרת החשבון .

Account Upgrades

- SLA
- Premier Support
- Zone Services
- Host Services
- MailHop Outbound
- Recursive DNS
- Network Monitoring
- SSL Certificates
- Renew Services
- Auto Renew Settings
- Sync Expirations

Account Settings

Billing


My Cart
0 items

Hostname	Service	Details	Last Updated
bezeqcam.dynDNS.org	Host	89.1.157.210	Nov. 01, 2007 7:09 AM

כעת עלינו להגדיר את חשבון ה-DDNS במצלמה

1. הזינו את כתובת ה-IP הסטאטית של המצלמה בדפדפן ובחלון שיפתח נזין

שם המשתמש - admin
הסיסמא - admin

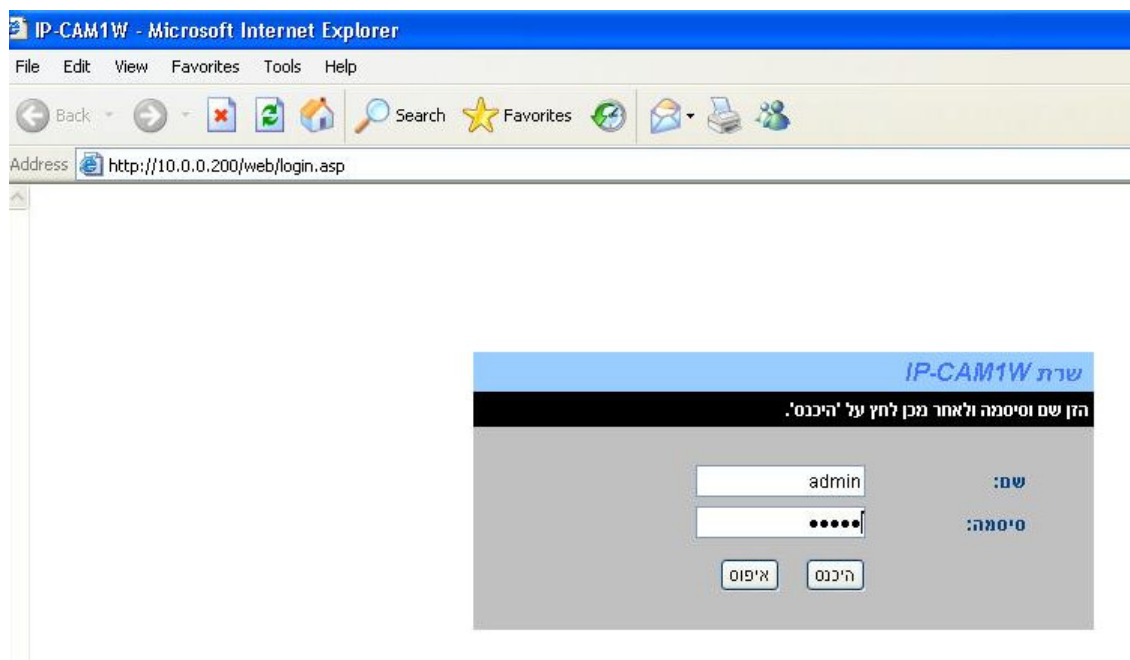


2. היכנס לתפריט מתקדם < רשת < DDNS

הזן:

שם משתמש = שם המשתמש של החשבון שפתחנו ב-DDNS

, סיסמא = הסיסמא של חשבון ה-DDNS

שם מחשב מארח = לדוגמא: bezeqcam.dyndns.or

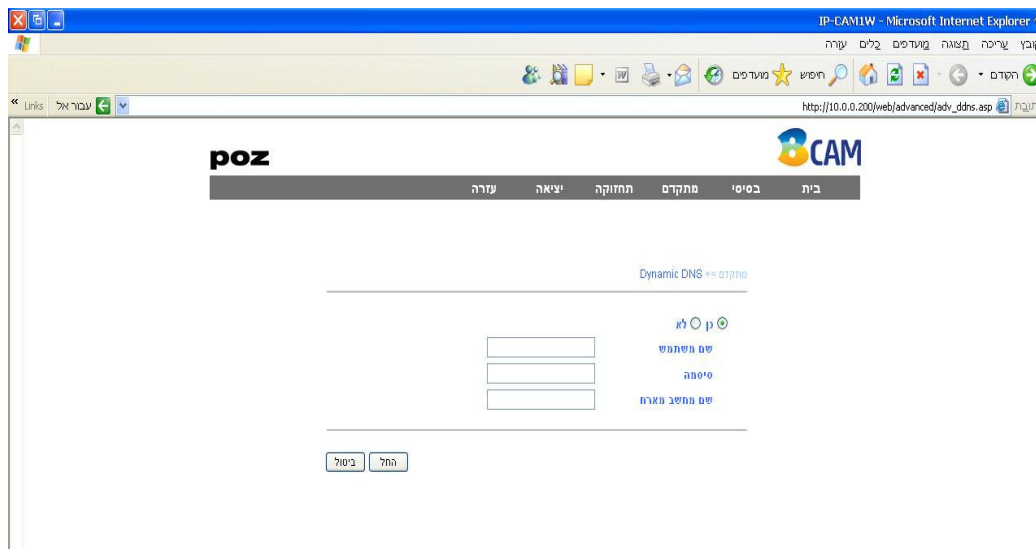

3. תחת מתקדם < כלים > יציאות יש לרשום את מספרי הפורטים הרשומים בתמונה



The screenshot shows the Poz system configuration interface. At the top left is the 'poz' logo and at the top right is the '8CAM' logo. Below the logos is a navigation menu with the following items: בית, בסיסי, מתקדם, תחזוקה, יציאה, עזרה, כלים, חשבון, אזור זמן, דואר, and יציאות (highlighted in yellow). The main content area is titled 'מתקדם < יציאות' and contains the following settings:

- אפשר העברת יציאה אוטומטית של UPnP:
- ללא UPnP:

Below these are four rows of settings, each with a text label on the right and a numeric input field on the left:

יציאת אינטרנט	80
יציאת בקרת AV	5000
יציאת זרימה AV	5001
יציאת IP View Lite	5100

At the bottom left of the configuration area are two buttons: 'החל' (Apply) and 'ביטול' (Cancel).

לסיום עלינו להפנות את אותם הפורטים שרשמנו במצלמה גם בנתב האלחוטי.

באתר בזק יש לבחור ב: שירותי אינטרנט < BNET > הגדרת נתב אלחוטי ובחרו את סוג הנתב שברשותכם.